




EASYAIR T200

Perdea de aer cu recirculare

Perdea de aer cu recirculare pentru aplicatii industriale.
Deplasarea aerului între 11.200 și 36.600 m³/h.



Pentru mai multe informații, descărcări
și videoclipuri, vizitați pagina Easyair
T200 de pe website-ul nostru

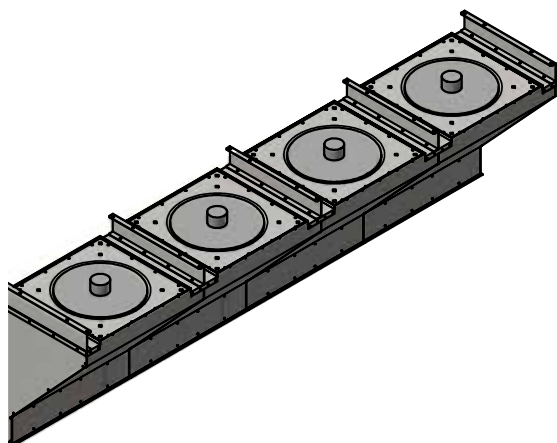

Caracteristici

- Economic
- Preturi clare
- Nu necesita intretinere
- Controlul vitezei
- Greutate mica
- Instalare usoara
- Carcasă rezistentă la coroziune
- Optional: versiune verticala
- Optional: versiune cu gaz sau apa

Menținerea aerului rece și contaminat în exterior

Pentru aplicatii industriale, Mark are in gama sa Easyair T200. Aceasta perdea de aer industriala este disponibila cu 3, 4 sau 5 ventilatoare, care pot fi combinate pentru a crea lungimea dorita. Perdeaua de aer este potrivita pentru o inaltime de instalare de pana la 8 metri.


EASYAIR T200 sufla aerul cald care se afla in partea superioara a incaperii pana in zona ocupată. Prin urmare, pentru acest tip de perdea de aer nu este necesara o sursa de caldura. Functioneaza simplu si eficient!

In plus fata de Easyair T200, exista acum si Easyair T200+. Aceasta perdea de aer este echipata cu schimbator de caldura alimentata cu apa, astfel incat unitatea poate sufla si aer cald.

Optional: zgomot redus cu viteza controlata. 1 ~ 230V EC-motor cu comandă 0-10V. Avantaje:

- Cea mai mare eficiență în cazul controlului vitezei
- Economisire de energie de pana la 50% în cazul sarcinii parțiale
- Reglabil aproape complet liniar
- Durată de viață îndelungată
- Nivelul de zgomot redus
- Protecție termică electronica integrata

Dimensiuni

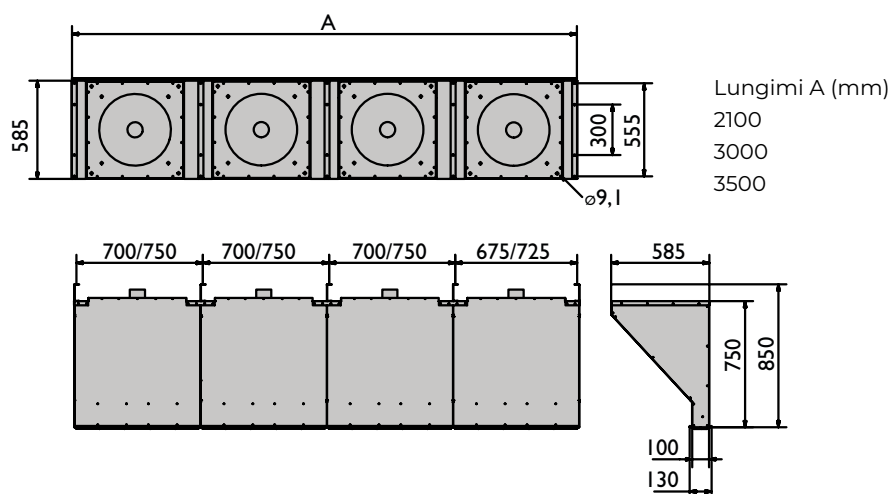

Informații tehnice






Tip	Lungime	Deplasarea aerului	Tensiune de conectare	Curent	Greutate	Înălțimea de fixare
	mm	m ³ /h	V	A	kg	m
T200 cu 3 ventilatoare	2100	11200	400	1,53	93	4-8
T200 cu 4 ventilatoare	3000	14900	400	2,04	130	4-8
T200 cu 5 ventilatoare	3500	18650	400	2,55	153	4-8

Este posibil să combinați perdelele de aer Easyair T200 menționate mai sus pentru a crea lungimea dorită.

Sugestii de asamblare/locăție



Comenzi



* Nu este livrata de Mark.

Opțiuni de combinație de control

Easyair T200 + **1**

Easyair T200 + **2**

Easyair T200 + **1** + **3**

Easyair T200 + **2** + **3**

Consultați lista de prețuri pentru descrierea și codurile articolelor relevante

1 = pornit/oprit

2 = temp. ridicata/scazuta